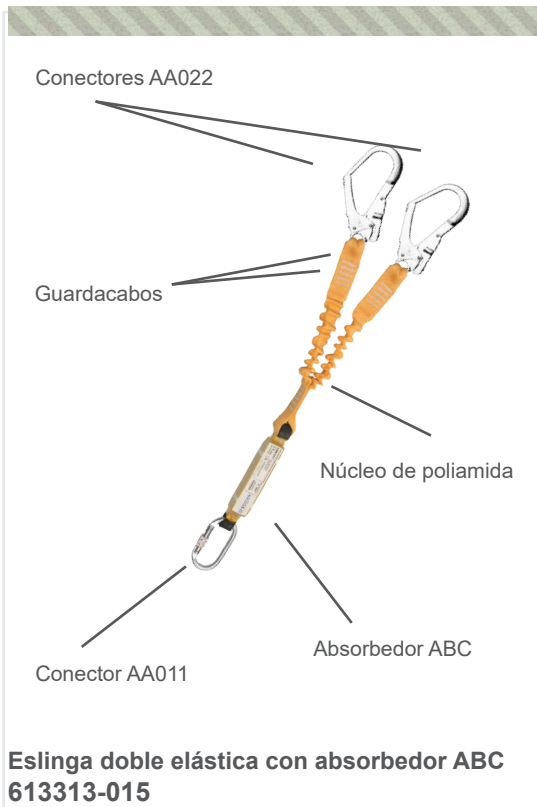


**ESLINGA DOBLE ELÁSTICA CON ABSORBEDOR ABC
 613313-015**

**Eslinga doble elástica con absorbedor ABC mod.
 613313-015:**
INFORMACIÓN TÉCNICA

Eslinga doble elástica con absorbedor ABC modelo 613313-015.

Eslinga doble elástica con absorbedor ABC anticaídas de elongación reducida, fabricada en poliamida, 2 guardacabos y 2 conectores AA022 de acero en sus extremos, absorbedor de energía y conector AA011 de acero en el otro extremo.

Medidas de 30 mm de anchura y 1,5 m de long.

Cumple con la norma EN 354 - EN 355.

Características:

- Absorbedor de energía ABC de elongación reducida, 2 guardacabos.
- Conectores AA022 de cierre automático (apertura 50 mm) y conector AA011 de cierre roscado (apertura 17 mm).
- Cuerda de 1,5 m de long y 30 mm de anchura.
- Fabricada en cinta tubular de núcleo de poliamida.
- Cumple con la normativa EN 355 de absorbedores de energía.
- Cumple con la normativa EN 354 de elementos de amarre.
- Certificado CE.



Conector AA011



Absorbedor ABC



Conectores AA022